

Järeä vaihteistoporakone kierteityslaitteella teolliseen käyttöön. DH 45V portaattomalla pyörimisnopeuden säädöllä.

Vakuuttavia laadun, suorituskyvyn ja hinnan todisteita

- Raskas, massiivinen valettu rakenne
- Lian- ja vedenkestävä, helposti puhdistettava kalvonäppäimistö
- 24 VDC -elektronikka
- Mekaaninen karaholkin syöttö
- Poraussyvyyden rajoitin
- Automaattinen hammaspyörän voitelu öljypumpun avulla
- Kierteityslaitte
- Porauspään integroitu konevalaisin
- Pääkytkin
- Suurikokoinen, korkeussäädettävä ja turvakytkimellä varustettu suojalevy antaa käyttäjälle parhaan mahdollisen suojan
- Suurikokoinen, tukeva, tarkkuustyöstetty porauspöytä, jossa yhdensuuntaiset T-urat ja kiertävä jäähdytysnestekouru, takana vahvistusrivat. Pyörii $\pm 90^\circ$ pylvään ympäri ja kallistuu sivulle.
- Jäähdytysyksikkö ja jäähdytysnestesäiliö voidaan poistaa helpon ja täydellisen tyhjennyksen varmistamiseksi

- Konedirektiivin mukainen lastusuodatin
- Vankka, paksuseinäinen valurautapylväs takaa erinomaisen voimanotto-kyvyn
- Vankka, tarkkuustyöstetty pohjalevy yhdensuuntaisilla T-urilla
- Saatavana valinnainen jalkakytkin oikea-/vasenkätisen pyörimissuunnan välillä vaihtamiseen ja kierteitykseen (tuote nro 3050032)

OPTIdrill DH 45V

- Sähköisesti ohjattu karaholkin syöttö
- Portaaton pyörimisnopeuden säätö
- Syötön katkaisu ohjelmoitavissa
- Helposti luettava digitaalinen näyttö
- Digitaalisesti säädettävä porauksen ja kierteen syvyys
- Digitaalinen nollapiste säädettävissä



Katso tästä videositys Optimum-vaihteistoporakoneesta DH 45G



Kuva: DH 45G

Kuva: DH 45V lisävarusteilla



Tekniset tiedot, lisävarusteet ja mitat

Malli	DH 45G	DH 45V*
Tuotenro	3034255	3034262
Teho		
Sähköliitettä	400 V / 3-vaihe ~50 Hz	
Moottorin teho	2,2 kW	
Moottorin jäähdytysnestepumppu	100 W	
Porausteho		
Porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 40 mm	
Jatkuva porausteho teräkseen (S235JR)	Ø 35 mm	
Kierteitys teräkseen (S235JR)	M35	
Kara		
Karaholkin liike	170 mm	
Karan kiinnike	MT 4	
Kita	350 mm	
Automaattinen karaholkin syöttö	3 nopeutta: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/kierr.	
Pyörimisnopeudet		
Karanopeudet	90–1520 rpm	30–2430 rpm
Nopeuksien määrä	8 nopeutta	4 nopeutta, elektronisesti ohjattu
Porauspöytä		
Porauspöydän työalue P x L	530 x 530 mm	
T-uran koko/etäisyys/määrä	18 mm / 125 mm / 3	
Porauspöydän kantavuus	250 kg	
Porauspöydän kierto/sivukallistus	360° / ±90°	
Etäisyys kara - porauspöytä	100–740 mm	
Koneperusta		
Koneperustan työalue P x L	435 x 445 mm	
T-uran koko/etäisyys/määrä	18 mm / 150 mm / 2	
Etäisyys kara - koneperusta	maks. 1210 mm	
Mitat ja paino		
Pylvään halkaisija	Ø 150 mm	
Pituus x leveys x korkeus	880 x 595 x 2445 mm	
Nettopaino	530 kg	550 kg


Lisävarusteet	Tuotenro
Kiinnitystyökalujen valikoima koko 16, 58-osainen	3352019
Kiinnitystyökalujen valikoima koko 14, 58-osainen	3352018
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 25 osaa	3201010
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 51 osaa	3201020
Kierreporanterät HSS-CO 5 %, 41 osaa	3201021
Suora pikalukitusistukka 1–16 mm	3050574
Supistusholkki MT 4 - MT 3	3050664
Supistusholkki MT 4 - MT 2	3050665
Levynpidin 14 mm	3352031
Therm드릴- perussarja	3060004
Jalkakytkin	3050032



kierteitykseen ja oikeakätisestä vasenkätiseen pyörimissuuntaan vaihtamiseen

Suuri valikoima koneruuvipuristimia löytyy sivulta 93

- › Lisää porakoneiden lisävarusteita alkaen sivulta 86
- › Katso jäähdytysnestetarvikkeet sivulta 320

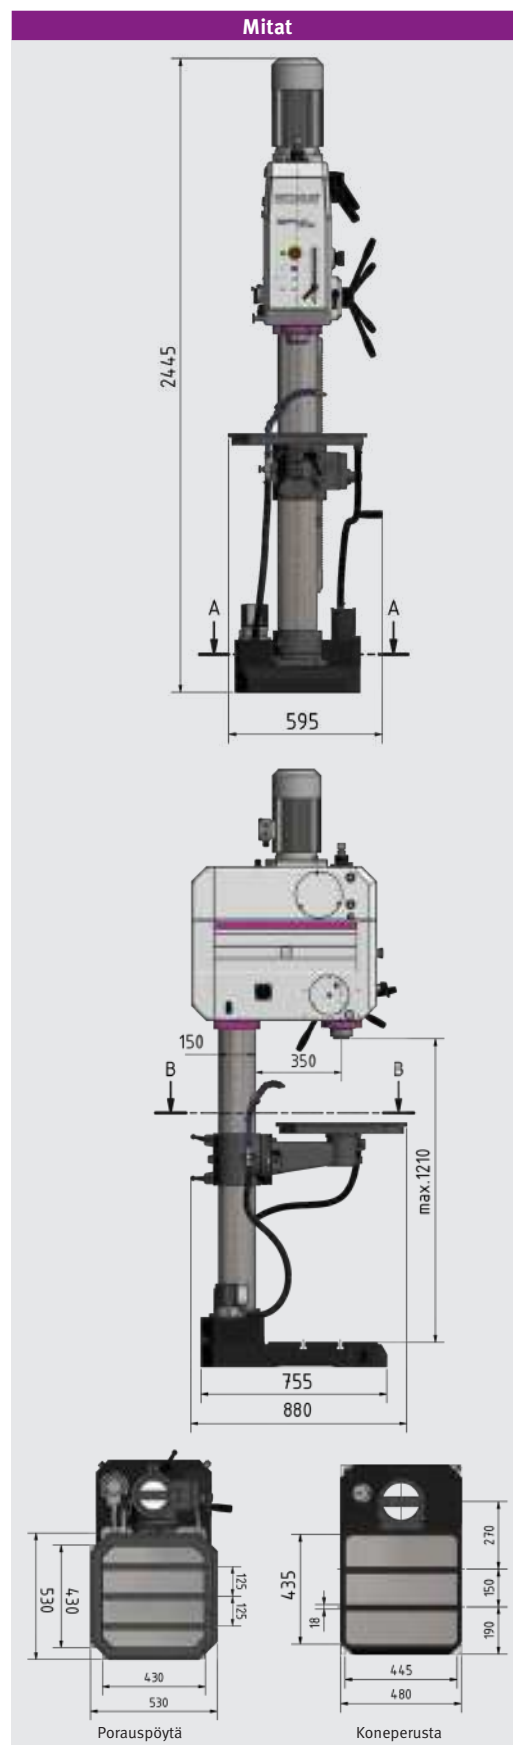

Pakkauksen sisältö

- › Pikakiinnitysporaistukka 1–16 mm
- › Morsekartio MT 4/B16