


HD 8/18-4 M ST

Medium-sarjan kiinteä painepesuri, joka tarjoaa loistavan suorituskyvyn tilaa säästävissä paketissa. Painepesurissa on messinkipumppu, 4-napainen moottori sekä automaattinen paineenalennin



Tuotenumero 1.524-980.0

- Kestävä, 4-napainen matalakierroksinen kolmivaihemoottori
- Pumppuyksikkö tukevassa muovisessa rungossa, jossa kolmipistetuki seinäasennukseen.
- Automaattinen lepopaineenlennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus


Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278271583
Jännite	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Virtausnopeus	l/h	760
Syöttöveden lämpötila	°C	60
Työpaine	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maksimipaine	bar / MPa	270 / 27
Liitäntäteho	kW	4,6
Virtajohto	m	5
Vedensyöttö		3/4"
Väri		Antrasiitti
Paino (sis. varusteet)	kg	31,6
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	34
Mitat (p x l x k)	mm	290 x 300 x 565

Tämä laite vaatii käyttöönnotto-opastuksen.

Laite

Painekytкинаutomaatiikka	■
Servo Control	■
■ Toimituksen mukana.	

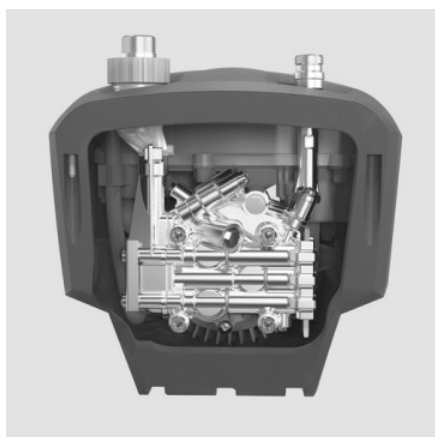

Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopaineenlennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori
- Laadukas, messinkinen pumpun pääty.



Nopea ja helppo pesun aloittaminen

- Toimii pysty- ja vaakasuunnassa.




Valmius kiinteään asennukseen

- Pesurin takana on tukeva kolmipistekiinnitys, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen seinäkiinnityksen.
- Tilaa säästävä, kompakti muotoilu.
- Vankka muovialusta suojaa pumppua vaurioilta ja lialta.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0

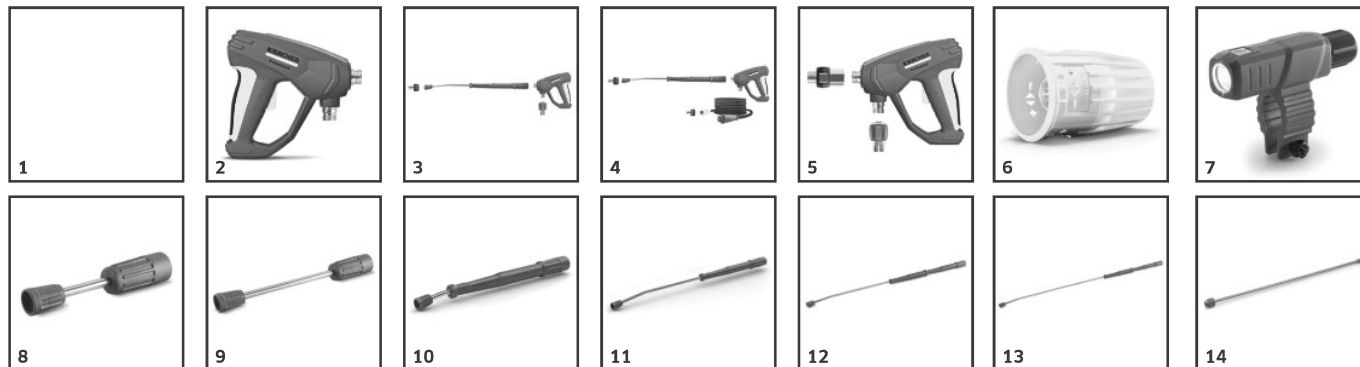

		Tuotenumero	Kuvaus	
AGGREGAATTI				
PGG 8/3	1	1.042-209.0	Bensiinikäyttöinen generaattori PGG 8/3. Teho 7 kW. 3-vaihe voimavirtapistoke. 25 l tankki. Käyttöaika jopa 7 tuntia. Soveltuu rakennustyömaille, maatalouteen ja kunnallisiin kohteisiin.	☐
PESUKAHVAT				
Käsi kahvat				
Pesukahva EASY!Force	2	4.118-005.0	Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Vähentää liipaisimen puristamiseen tarvittavan voiman minimiin ja mahdollistaa näin miellyttävän työskentelyn.	☐
EASY!Force -päivityspaketti 1	3	4.111-050.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi myös suihkuputken.	☐
EASY!Force -päivityspaketti 2 letkulla	4	4.111-051.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin lisäksi suihkuputken ja korkeapaineletkun.	☐
EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli	5	4.111-052.0	Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.	☐
Servo Control				
Paineensäädin, < 750 l/h	6	4.118-007.0	Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän malli on pesureille, joiden maksimi vesimäärä on 750 l/h.	☐
SUIHKUPUTKET				
Pyörivät suihkuputket				
Led-valo suihkuputkeen	7	2.680-002.0	Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.	☐
Suihkuputki, 250 mm, kääntyvä	8	4.112-027.0	Painepesurin 250 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputki, 400 mm, kääntyvä	9	4.112-024.0	Painepesurin 400 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputki, 600 mm, kääntyvä	10	4.112-007.0	Painepesurin 600 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputki, 1050 mm, kääntyvä	11	4.112-000.0	Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputki, 1550 mm, kääntyvä	12	4.112-018.0	Painepesurin 1550 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputki, 2050 mm, kääntyvä	13	4.112-021.0	Painepesurin 2050 mm pitkä suihkuputki. Ergonominen, kiertyvällä mekaniismilla varustettu malli.	☐
Suihkuputken jatko, 1000 mm	14	4.112-048.0	Painepesurin suihkuputkeen sopiva, 1000 mm jatko-osa. EASY!Lock-kierre.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0




			Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET					
Kaksoissuihkuputki					
Kaksois-suihkuputki, 960 mm	15	2.112-016.0	Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.		☐
Taivutettu suihkuputki					
Taivutettu suihkuputki	16	4.112-029.0	Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.		☐
Taipuisa suihkuputki					
Taipuva suihkuputki, 1050 mm	17	4.112-035.0	Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot		☐
Nivelletty liitos, korkeapaine	18	4.112-057.0	Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120°. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.		☐
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen					
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	19	2.112-015.0	Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.		☐
Alustanpesusuihkuputki					
Alustanpesusuihkuputki	20	4.112-032.0	Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.		☐
Lisäkahva					
Suihkuputken tukikahva	21	4.321-380.0	Tukikahva, joka mahdollistaa tukevan otteen painepesurin suihkuputkesta. Pyörivän suihkuputken ansiosta tukikahva voidaan helposti kääntää työn kannalta ergonomisimpaan asentoon.		☐
ROTOJET - PYÖRIVÄ PISTESUUTIN					
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni					
Rotojet-suutin / Turbosuutin, pieni, 045	22	4.114-021.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.		☐
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso					
Rotojet-suutin / Turbosuutin, suuri, 045	23	4.114-042.0	Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.		☐
MONITOIMISUUTIN					
Kolmitoimisuuttimet					
Kolmitoimisuutin, 042	24	4.117-034.0	Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application.		☐
Säädettävä suutin 0-90°					
Säädettävä suutin, 050	25	4.113-007.0	Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.		☐
KÄRCHER-VOIMASUUTIN					
Korkeapainesuutin 0°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 045	26	2.113-033.0	Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaa pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttyneen lian poistamiseen.		☐
Voimasuutin 15°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 045	27	2.113-046.0	Painepesurin kapea viuhkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttyynyttä likaa.		☐
Voimasuutin 40°					
Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 045	28	2.113-053.0	Painepesurin viuhkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.		☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0

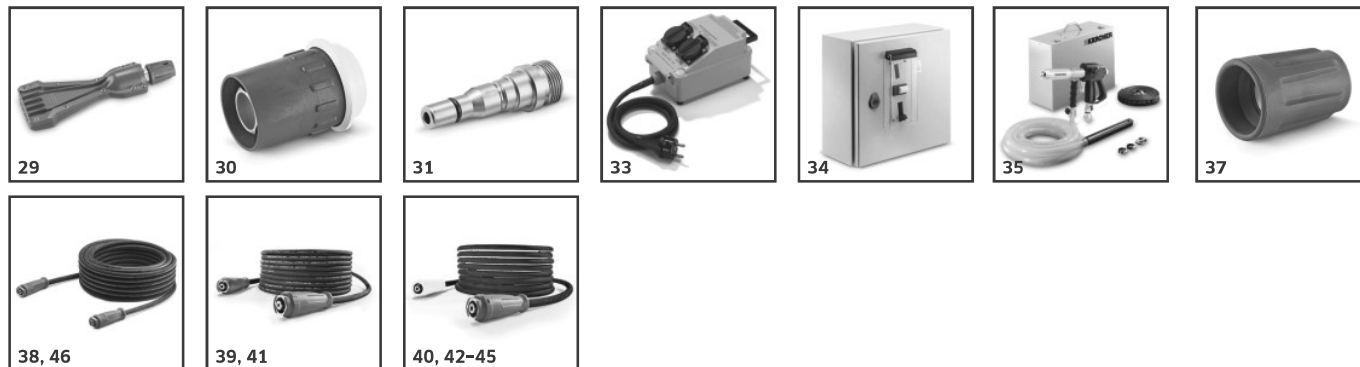

		Tuotenumero	Kuvaus	
ECO!BOOSTER				
eco!Booster-suutin TR 045	29	2.113-087.0	Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 045.	☐
PIKALIITIN				
Pikaliitinrunko	30	2.115-000.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on runko-osa, joka asennetaan sisäosan (2.115-001.0) kanssa	☐
Pikaliitinpistoke	31	2.115-001.0	Painepesurin pikaliitin, jonka avulla pesuputken ja vaahdotuslaitteen kytkeminen käy sekunneissa ilman kierrelitosten avaamista. Tämä on sisäosa, joka asennetaan rungon (2.115-000.0) kanssa	☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Jätevesipumppu -asennussarja painepesuriin	32	2.641-798.0	Suodattimen ja poistoletkun sisältävä asennussarja, jonka avulla painepesuria voidaan käyttää vesipumpuna. Tämän avulla voidaan tyhjentää esimerkiksi uima-allas, palju tai tulviva kellari.	☐
MUUT KORKEAPAINEPESUREIDEN VARUSTEET				
Ylijännitesuoja	33	2.637-495.0	Painepesurin kanssa käytettävä ylikuormistussuojaus. Vähentää kiinteistön sulakkeelle tulevaa kuormitusta painepesuria käynnistettäessä.	☐
Kaukokäynnistin, polettimalli	34	2.644-029.0	Painepesurin kaukokäynnistin itsepalvelukäyttöön. Käynnistyy poleteilla. Vaatii erillisen sähköliitännän.	☐
Hiekkapuhallussarja	35	2.869-067.0	Paineilmakompressorin ja vesisyöttöön kytkettävä hiekkapuhalluspistooli.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Painepesurin o-rengassarja, EASY!Lock	36	2.880-001.0	Painepesurin o-rengassarja, joka käsittää Kärcher HD-kylmävesipesureiden ja HDS-kuumavesipesureiden pesukahvaan, suihkuputkeen ja korkeapaineletkuun tulevat tiivisteet. EASY!Lock-malleihin.	☐
SUUTINHATTU				
Suuttimen liitin				
Kiinnitysholkki korkeapainesuuttimelle	37	4.112-011.0	Painepesurin suihkuputken päähän kierrettävä kiinnitysholkki, joka pitää korkeapainesuuttimen paikoillaan.	☐
KORKEAPAINELETKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-041.0	Painepesurin korkeapaineletku. Maksimipaine 220 baaria. Liitäntäkierre EASY!Lock.	☐
Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-034.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-035.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 6, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-056.0		☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-031.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELTKUT				
Standardi liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-030.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet sekä kiertymisen estävä ANTI!Twist-rakenne Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-032.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset Easy!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-014.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-042.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-043.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 20 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-044.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 25 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-045.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 10, pituus 40 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-059.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 15 metriä.	☐
Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-060.0	Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.	☐
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä				
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-024.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-069.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 × EASY!Lock ja 1 × M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-038.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-023.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.	☐
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-027.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST
1.524-980.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT					
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-029.0	Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 15 metriä.		☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä					
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-051.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-052.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 250 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreltiitos kummassakin päässä					
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-053.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-054.0	Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.		☐
PUTKENAVALUS					
Putkenavausletku, ID 6					
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	62	6.110-108.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	63	6.110-109.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	64	6.110-110.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 250 bar	65	6.110-046.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Korkeapaineletku / putkenaukaisuletku DN 6, 20 m	66	6.110-008.0	Putkenaukaisuun suunniteltu korkeapaineletku. Suuttimelle 1/8" kierre		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 250 bar	67	6.110-047.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 30 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 10 m, 140 bar	68	6.110-048.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 10 m. EASY!Lock-kierre, suuttimelle 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 140 bar	69	6.110-049.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 20 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.		☐
Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 140 bar	70	6.110-050.0	Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 140 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
PUTKENAVALAUS				
Putkenavaussuutin				
Putkenaukaisusuutin 21/040	71	4.765-001.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 21 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 040.	☐
Putkenaukaisusuutin 30/040	72	4.765-004.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 090.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/055	73	5.763-015.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 055.	☐
Putkenaukaisusuutin 16/060	74	5.763-016.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 060.	☐
Putkenaukaisusuutin 050/30	75	5.763-017.0	Putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 30 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	☐
Pyörivä putkenaukaisusuutin 16/050	76	6.415-428.0	Pyörivä putkenaukaisusuutin tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan avata putkia painepesurin avulla. Tässä mallissa on 16 mm halkaisija, 1/8" sisäkierre ja suutinkoko 050.	☐
TASOPUHDISTIN				
FRV 30 Tasopuhdistin				
FRV 30 -tasopuhdistin	77	2.111-010.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	☐
Imukumi tasopuhdistimeen FRV 30	78	2.642-910.0	Tämä FRV 30 -tasopuhdistimeen sopiva imukumi parantaa laitteen imutehoa ja vähentää veden roiskumista ympäristöön. Imukumin ansiosta vettä tarvitaan vähemmän ja pinnat kuivuvat nopeammin.	☐
Jatkoletku 5 m	79	4.440-939.0	Tasopuhdistimeen FRV 30 sopiva 5 m jatkoletku	☐
ABS letkun kiinnitys	80	2.642-528.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu lisäkiinnike	☐
Lianerotin	81	2.642-532.0	Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.	☐
FR 30 Tasopuhdistin				
FR 30 -tasopuhdistin	82	2.111-011.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
FR 30 ME Tasopuhdistin				
FR 30 ME -tasopuhdistin	83	2.111-013.0	Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.	☐
Konekohtainen suutinsarja FR				
Suutinsarja FR, 650 l/h - 850 l/h	84	2.639-187.0	Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 650 - 850 l/h	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TASOPUHDISTIN				
Konekohtainen suutinsarja FRV				
Suutinsarja FRV, 045	85	2.642-432.0	FRV-tasopesuriin sopiva suutinsarja. Sisältää kiinnitystöykälyä.	☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin				
FRV 30 ME -tasopuhdistin	86	2.111-012.0	Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.	☐
Poistoletkun jatkopala FRV 30	87	4.441-040.0	Tasopuhdistimen FRV 30 poistoletkuun sopiva jatkopala. Sisältää sovittimen. Pituus 5 m, materiaali lämpökestävää (+85°C) polyuretaania.	☐
VAAHDOTUSLAITTEET				
Vaahdotuslaite				
Vaahdotin Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	88	4.112-064.0	Advance-vaahdotin on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön. Sopii suurille pinta-aloille, ja vahvoille pesuaineille. Runko kestävää messinkiä, pinnassa suojaava nikkelikerros. 700-800 l/h.	☐
Vaahdotin DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	89	4.112-068.0	Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 700-800 l/h	☐
Vaahdotin Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	90	4.112-054.0	Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuumavesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä.	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Basic, 1 l	91	5.071-414.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-054.0 ja 2.112-055.0)	☐
Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l	92	6.414-050.0	Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)	☐
Inno Foam -vaahdotuslaite				
Inno Foam vaahdotuslaite	93	2.112-000.0	High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	☐
Easy Foam -vaahdotuslaite				
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	94	2.112-010.0	HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	☐
Suutinsarja Inno/Easy Foam				
Suutinsetti 090 Inno/Easy 700-1000 l/h	95	2.111-019.0	Nozzle kit contains Kärcher power nozzles and nozzle inserts. For Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. For optimal foam system performance.	☐
Vaahdotuslaitteen kiinnityssarja				
Vaahdotuslaitteen	96	2.112-013.0	Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	☐
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT				
Pesuaineinjektorit				
Pesuaineinjektorit korkea/matalapaine	97	4.637-032.0	Detergent injector for independent high and low pressure dosage. Maximum dosage about 15%.	☐
Pesuaineinjektorit	98	4.637-033.0	Cleaning agent dosage at high pressure 3 – 5 %	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SEKOITTIMET JA INJEKTORIT					
Pesuaineinjektorit					
Pesuaineannostelija HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	99	6.645-759.0	Painepesurin pesuaineannostelija. Asennussarja malleihin HD 7/18-4M ja HDS 8/18-4C. Pesuaineen nopea ja tarkka annostelu. Runko ruostumatonta terästä. Sisältää imuletkun ja suodattimen.		☐
Konekohtainen suutinsarja tuotenro 4.637-033.0					
Suutinsarja HD 500 – 700 l/h	100	4.769-005.0	Kylmävesipesurin suutinsarja. Sisältää viuhkasuuttimen, suutinhatun ja suihkputken päähän asennettavan kiinnikekappaleen.		☐
Suutininsertti tuotenro 4.637-032.0					
Suuttimen irto-osa	101	4.769-003.0	Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.		☐
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	102	4.769-006.0	For low pressure with machines above 1.100 l/h		☐
KIINNITYSKAPPALEET					
Kiertävä nivelöinti					
Pyörivä liitin EASY!Lock	103	4.111-021.0	Pyörivä liitin estää painepesurin paineletkun kiertymisen ja helpottaa näin työskentelyä ja varusteiden keraamista ja varastointia. Varustettu EASY!Lock-kierteellä.		☐
Adapteri					
Adapteri pesukahvaan	104	4.111-022.0	Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20		☐
Suihkutusadapteri	105	4.111-038.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla suutin ja lisävarusteet voidaan kiinnittää suoraan pesukahvaan. Ei voida käyttää kolmitoimisuuimilla.		☐
Y liitos	106	4.111-024.0	Kaksihaarainen jakoliitin, joka mahdollistaa kahden pesuysikön käytön yhdellä painepesurilla.		☐
EASY!Lock-adapteri					
Adapteri 1, M22AG-TR22AG	107	4.111-029.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää vanhan malliseen M22 x 1,5 -korkeapaineletkuun.		☐
Adapteri 2, M22IG-TR22AG	108	4.111-030.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla uusi EASY!Lock-korkeapaineletku voidaan kiinnittää painepesuriin tai pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.		☐
Adapteri 3, M22IG-TR22AG	109	4.111-031.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkputki tai Servo-kytkin voidaan kiinnittää pesukahvaan, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.		☐
Adapteri 4, M22, kiertyvä	110	4.111-032.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkun AVS-liittimeen.		☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	111	4.111-033.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää suihkputkeen, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.		☐
Adapteri 6, TR22IG-M22AG	112	4.111-034.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva tai pesuri voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 x 1,5 -kierrelitöntä.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0




			Tuotenumero	Kuvaus	
KIINNITYSKAPPALEET					
EASY!Lock-adapteri					
Adapteri 7, M18IG-TR20AG	113	4.111-035.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustetut suuttimet voidaan kiinnittää suihkuputkeen, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.		☐
Adapteri 8, TR20IG-M18AG	114	4.111-036.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu suihkuputki voidaan kiinnittää suuttimeen tai tasopesuriin, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä.		☐
Jatkoliitin EASY!Lock	115	4.111-037.0	EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.		☐
Adapteri 12, TR22IG-M22AG	116	4.111-046.0	Painepesurin adapteri, jonka avulla EASY!Lock-kierteellä varustettu pesukahva voidaan kiinnittää korkeapaineletkuun, jossa on vanhempi M22 × 1,5 -kierrelitettä. Pyörivä malli.		☐
LETKUKELAT					
Letkukelan asennussarja					
Letkukelan asennussarja HD mediumsarja, 15 m	117	2.110-024.0	Manuaalinen painepesurin letkukela. Kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Suunniteltu Medium-sarjan kylmävesipesureille. Mukana 20 m korkeapaineletku.		☐
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen					
Letkukela, sisältää 15 m korkeapaineletkun, 15 m	118	2.639-257.0	Automaattinen painepesurin letkukela, joka on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Mukana 15 m korkeapaineletku.		☐
Letkukela, automaattinen, jauhemaalattu teräs / muovi, 20 m	119	6.392-074.0	Automaattinen painepesurin letkukela, jonka kelaosa on valmistettu hyvin iskuja kestävästä muovista. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Letkukela, automaattinen, teräs/muovi, 20 m	120	6.392-083.0			☐
Letkukela, automaattinen, maalattu, 20 m	121	6.392-106.0			☐
Letkukela, automaattinen, tummanharmaa, 20 m	122	6.392-105.0	Tyylikäs, harmaaksi maalattu automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, sisältää kiinnikkeen, 20 m	123	6.392-076.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Sisältää letkupidikkeen, ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Letkukela, automaattinen, ruostumatonta terästä, 40 m	124	6.392-442.0	Korkealaatuinen, automaattinen painepesurin letkukela. Sopii elintarviketehokkuuteen. Sopii kylmävesipesureille ja kuumavesipesureille. Ei sisällä korkeapaineletkua.		☐
Seinäkiinnike, jauhemaalattua terästä	125	2.639-931.0	Seinään kiinnitettävä automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu galvanoidusta teräksestä.		☐
Seinäkiinnike, ruostumatonta terästä	126	2.641-867.0	Seinään kiinnitettävä, automaattisen letkukelan pidike, kääntyy 120 astetta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0

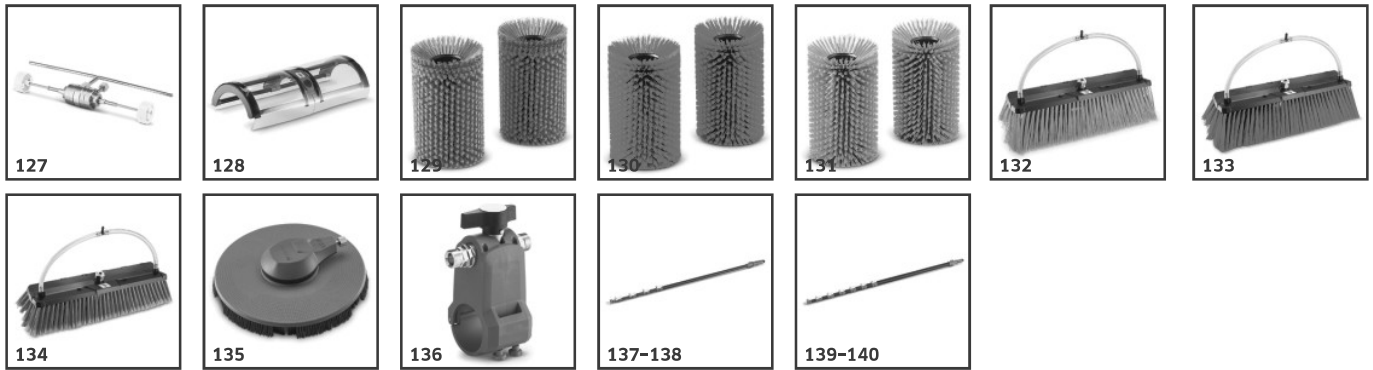

		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Harjat				
Pyöritinmoottori pesuharjaan	127	4.762-584.0	500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.	☐
Roiskesuoja pyörivään pesuharjaan	128	4.762-621.0	Pyörivään pesurullaan / pesuharjaan suunniteltu läpinäkyvä roiskesuoja	☐
Pesuharja, pyörivä, sininen, pehmeä	129	4.762-623.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka pehmeät harjakset sopivat hyvin lasipintojen pesuun.	☐
Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova	130	4.762-624.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.	☐
Pesuharja, pyörivä, vihreä, kova	131	4.762-625.0	Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka kovat harjakset sopivat hyvin mekaanista hankausta kestävien pintojen ja pinttyneen lian pesuun.	☐
Pesuharja, vihreä, kova	132	6.960-133.0	Kova pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivujen pesemiseen ja pinttyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, punainen, keskikova	133	6.960-134.0	Keskikova pesuharja, joka sopii monipuolisesti puhdistamiseen, jossa tarvitaan mekaanista hankausta ja hallittua vedensyöttöä. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja, sininen, pehmeä	134	6.960-135.0	Pehmeä pesuharja, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien ja ikkunapintojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää TL-sarjan teleskooppivarsien kanssa.	☐
Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l	135	6.368-092.0	iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 – 1 000 l / h. Pienten ja keski suurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.	☐
Teleskooppivarret				
Matalapaineadapteri TL	136	4.580-097.0	Adapterin avulla TL-sarjan teleskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 F	137	4.762-609.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 7 H	138	4.762-610.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätty nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 H	139	4.762-611.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Materiaali hiili- ja lasikuitua.	☐
Teleskooppivarsi TL 10 C	140	4.762-612.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 10 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST
1.524-980.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
JULKISIVU JA AURINKOPANEELINEN PUHDISTUS				
Teleskooppivarret				
Teleskooppivarsi TL 14 C	141	4.762-613.0	Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painepesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.	☐
Pesupistooli / korkeapaineadapteri TL	142	4.775-154.0	Pesupistooli, joka toimii yhdessä TL-teleskooppivarsien kanssa. Tarjoaa ergonomisen työasennon	☐
Vedenpehmennys				
WS 50 vedenpehmennysyksikkö	143	6.368-463.0	Omalla kuljetuskärryllä varustettu vedenpehmennysyksikkö. Poistaa ionivaihtotekniikalla vedessä olevaa kalkkia.	☐
WS 100 vedenpehmennysyksikkö	144	6.368-464.0		☐
WS suodatinten puhdistin	145	6.368-465.0	WS 50 ja WS 100 vedenpehmentimien suodattimille tarkoitettu pesuysikkö. Puhdistaa suodattimet ja mahdollistaa niiden uudelleenkäytön.	☐
Letku				
iSolar korkeapaineletku TL 7	146	6.392-978.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 7 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	☐
iSolar korkeapaineletku TL 10	147	6.392-977.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	☐
iSolar korkeapaineletku TL 14	148	6.392-976.0	Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulomalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.	☐
Liitäntäsarjat ja adapterit				
iSolar putoamissuojainpaketti	149	6.988-152.0	Sertifioitu putoamissuojainpaketti, suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.	☐
HIEKKAPUHALLUSVARUSTEET				
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)				
Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä	150	4.115-000.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock	☐
Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä	151	4.115-006.0	Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin				
Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 045	152	2.112-022.0	Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 045. Tämä malli sopii laitteisiin 4.115-000.0 ja 4.115-006.0 / EASY!Lock.	☐
Boronkarbidi-suutin				
Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h	153	6.415-084.0	Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.	☐
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliiitin				
Geka-liitin R 1/2 "	154	6.388-461.0	with hose liner	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET HD 8/18-4 M ST

1.524-980.0

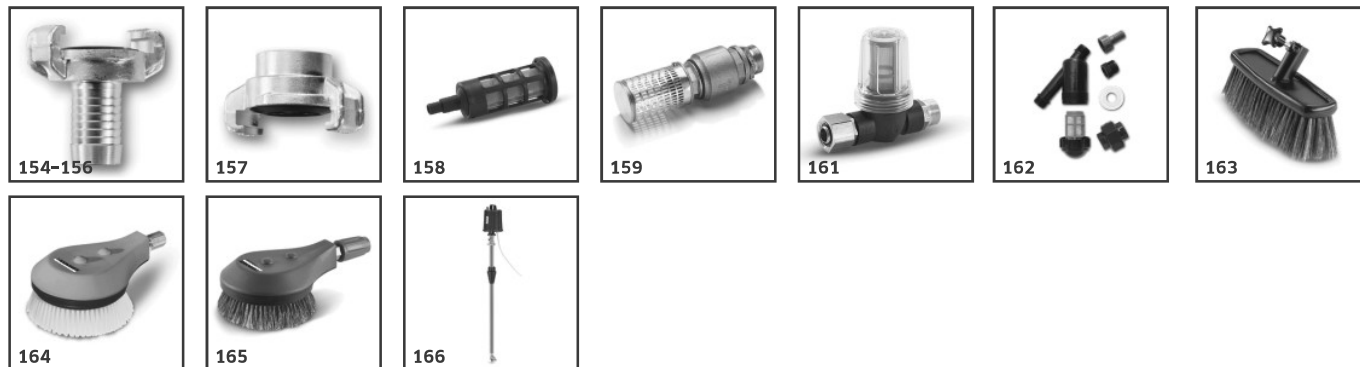

		Tuotenumero	Kuvaus	
SYÖTTÖVEDEN LIITÄNTÄ				
Kynsiliitin				
Kynsiliitin R 3/4"	155	6.388-455.0	with hose liner	☐
Kynsiliitin 1"	156	6.388-465.0	Kynsiliitin, jossa hammastettu putkiosa letkun kiinnittämiseen.	☐
Geka-liitin, naaras R 3/4"	157	6.388-473.0	with female thread	☐
Imuilman suodatin				
Syöttövesisuodatin	158	6.414-956.0	Imuletkuun asennettava suodatin. Sopii asennettavaksi esimerkiksi vesisäiliöön sisälle. Ei sisällä takaiskuventtiiliä. Partikkelikoko 800 µm, R 3/4" ja R 1" liitäntä.	☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	159	4.730-012.0	Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin				
Vedensuodatin 25 µm	160	2.637-020.0	Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 µm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.	☐
Syöttövesisuodatin R 3/4"	161	2.637-691.0	Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	162	4.730-102.0	Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
PESUHARJAT				
Pesuharja pikakiinnityksellä				
Pesuharja pikakiinnityksellä	163	4.113-001.0	Yleisharja helposti asennettavalla pikakiinnityksellä. M 18 × 1,5	☐
Pyörivä pesuharja				
Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h	164	4.113-004.0	Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. EASYLock-kiinnitys. Virtausnopeus 500-800 l/h.	☐
Pyörivä pesuharja, luonnonharja	165	4.113-003.0		☐
TYNNYRIN- JA SÄILIÖNPUHDISTUS				
Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E	166	6.751-061.0	Tehokas ja erittäin varmatoiminen puhdistusvarsi / puhdistuspää säiliöiden ja tynnyreiden korkeapainepesuun. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Mahtuu sisään 65 mm. aukosta.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.